



S50_12/2019



espresso coffee machines


Casalecchio di Reno (BO) Italy - Via Eleonora Duse, 8
tel. +39 051 6111011 - fax +39 051 6111040
www.laspaziale.com - info@laspaziale.com



S50



Caratteristiche tecniche/Technical features

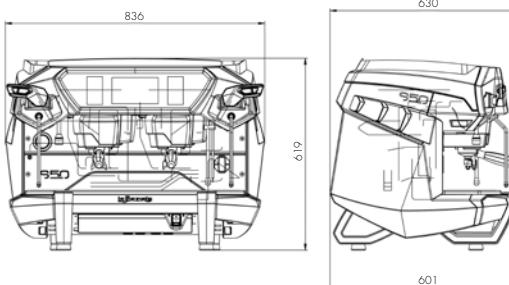

S50	2 GRUPPI	3 GRUPPI
L (mm)	836	1069
H (mm)	619	619
P (mm)	601	601
PESO - WEIGHT (kg)	95	118

Alimentazione e assorbimento/Power supply and power absorption/Ali- mentation et absorption/Alimentación y absorción/ Anschlußleistung und Heizleistung/Voltagem e consumo	2 GRUPPI	3 GRUPPI
230/400V	230/400V	230/400V
50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
3800W	5300W	
3200 (4600)W*	4200 (6200)W*	

* In caso di elementi resistivi indipendenti/In case of independent resistive elements

IT S50


- Display grafici capacitivi: centrale 7" e gruppi 4.3"
- Rubinetto erogazione vapore a 3 posizioni on/off/purge
- Lance vapore "cool touch"
- Acqua calda per infusi temporizzata / miscelata (con temperatura regolabile) (ATM)
- Funzione ECO e monitoraggio consumi energetici dell'apparecchio (Kw/H)
- Led illuminazione piano di lavoro con regolazione intensità (0 – 100%)
- Inserti led RGB con possibilità di modifica cromatica
- Connattività Bluetooth® e presa USB
- Funzione EGS (attivabile)
- Timer accensione / spegnimento
- Conteggio prodotti erogati
- Controllo tempi di estrazione caffè (attivabile)
- Temperatura piano tazze regolabile e termoregolato
- Manometro pressione pompa
- Sensore elettronico pressione boiler con indicazione a display
- Storico allarmi
- Gestione assistenza interventi tecnici programmati e controllo sistema di trattamento acqua (GA)
- Ciclo semiautomatico lavaggio gruppi e caldaia (con funzione promemoria/reminder)
- Funzione "purge" gruppi erogatori caffè

EN S50

- Capacitive graphic displays TFT central 7" and delivery groups 4.3"
- Steam delivery lever with 3 positions: On/Off/Purge
- "Cool touch" steam wands
- Preset/mixed hot water delivery for infusions (with adjustable temperature) (ATM)
- ECO functionality and monitoring of energy consumption (Kw/H)
- Worktop with adjustable luminous intensity (0-100%)
- RGB led inserts with color variations
- Bluetooth connection and USB port
- EGS functionality (can be activated)
- On/off timer
- Coffee counter
- Coffee extraction time monitoring (can be activated)
- Electronic temperature regulation for the cup warmer tray
- Pressure gauge for pump pressure
- Electronic sensor for boiler pressure with display visualization
- Alarm history
- Management service with scheduled technical interventions and water treatment system control (GA)
- Semiautomatic group and boiler cleaning cycle (Reminder function)
- "Purge" function for coffee delivery groups



I.T.C.
3.0



ITC 3.0 (optional): Temperatura impostabile da display in modo indipendente per ciascuna selezione del gruppo erogatore/ Settable temperature on the display independently for each coffee dose of the delivery group.

Pressure Profile (optional): Selezione delle curve di pressione dell'acqua in fase di preinfusione in base alle caratteristiche della miscela e alla bevanda da erogare/ Selection of the water pressure curve during preinfusion phase based on the features of the blend and the beverage to be delivered.